

LÁMINAS CON
VERSATILIDAD TÉCNICA

AVALADO POR ORGANISMOS
EUROPEOS


MATERIA PRIMA
RECICLADA

INSTALACIÓN INDIVIDUAL O
COMBINADA CON OTROS
MATERIALES

MATERIAL DE PRODUCCIÓN
NACIONAL

UNE ISO 717-2

$\Delta L_n = 28\text{dB}$

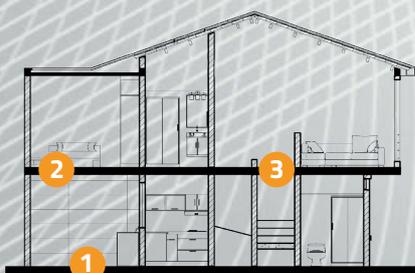

- 1 Forjados Técnicos
- 2 Forjados de Entresuelo
- 3 Suelos Flotantes

1 Elemento:
• Láminas anti impacto de espuma
de polietileno reticulado



 Láminas de alto rendimiento acústico

 Material con Certificaciones D.O.P y C.E.

 Cumplimiento con el C.T.E.

 Material con Certificaciones ambientales

 Material de bajo espesor

 Fácil Instalación

Características técnicas

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Bobina
Espesor:	10mm
Medidas:	1,50m x 50m
Superficie:	75 m ²
Densidad:	27 Kg/ m ³
Peso:	21 kg (280 gr/m ²)

Propiedades Acústicas

Mejora al ruido de impacto: Según la norma ISO 717-2	28 dB
---	-------

Otras Propiedades


Rigidez Dinámica:	32 MN/m ³
Resistencia a Compresión 25%:	57 kPa
Deformación Remanente:	-3%
Reacción al fuego:	F (Euroclase)
Conductividad Termica:	0,040 W/m ² k
Resistencia Térmica:	0,25 m ² k/W
Temperatura de trabajo:	-80 a +110 °C
Permeabilidad al agua:	3600 WS-1
Resistencia al vapor de agua:	1,18 g/mq
Impermeable:	Si
Barrera de vapor:	Si

Instalación general

- 1 Asegurar que la superficie de instalación debe estar limpia y nivelada (Eliminar elementos punzantes presentes)
- 2 Colocar **Air-bur Reticulado 10mm** sobre el paramento correspondiente tensando el material.
- 3 En el perímetro del encuentro entre paramentos colocar la cinta desolarizante **Air-bur Perimetral RT**.
- 4 Las siguientes láminas se colocarán de manera que coincida perfectamente el solape a testa longitudinalmente. La junta debe ser sellada con la cinta **Air-bur CintPex**.

Detalle constructivo "Air-bur Reticulado 10mm"

Ejemplo de aplicación del producto **Air-bur Reticulado 10mm** en la solera de un forjado de entreplantas. EL uso del Producto Anti Impacto, proporciona 28 dB de mejora acústica de impacto a la solución constructiva.

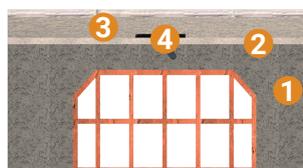

- 1 Forjado Reticular 250mm
- 2 Air-bur Reticulado 10mm
- 3 Cinta Solape Air-bur CintPex
- 4 Mortero de Recrecido

Sellos de calidad



Complementos para la instalación

- 53.001 Air-bur Vapor (Galga200)
- 53.002 Air-bur Vapor (Galga400)
- 98.003 Cartón ondulado
- 98.011 Papel Protectorio