



**Air-bur Silence Adhesivo**, son placas absorbentes de ruido, especialmente diseñadas para el control del eco y la reverberación en diferentes recintos. Están compuestas de espuma de poliuretano color gris antracita. Incluye film adhesivo, dispuesto para su instalación.

**MANTIENE SUS PROPIEDADES EN EL TIEMPO**

**EXCELENTES PRESTACIONES ACÚSTICAS CONTRA EL ECO**



**ACABADO LISO / COLOR GRIS ANTRACITA**

**USO PREFERENTE EN:**

Control de Eco y reverberación en Salas de restauración, Radio, TV, estudios de grabación.

**INSTALACIÓN SENCILLA**

Con film adhesivo, dispuesto para su instalación.

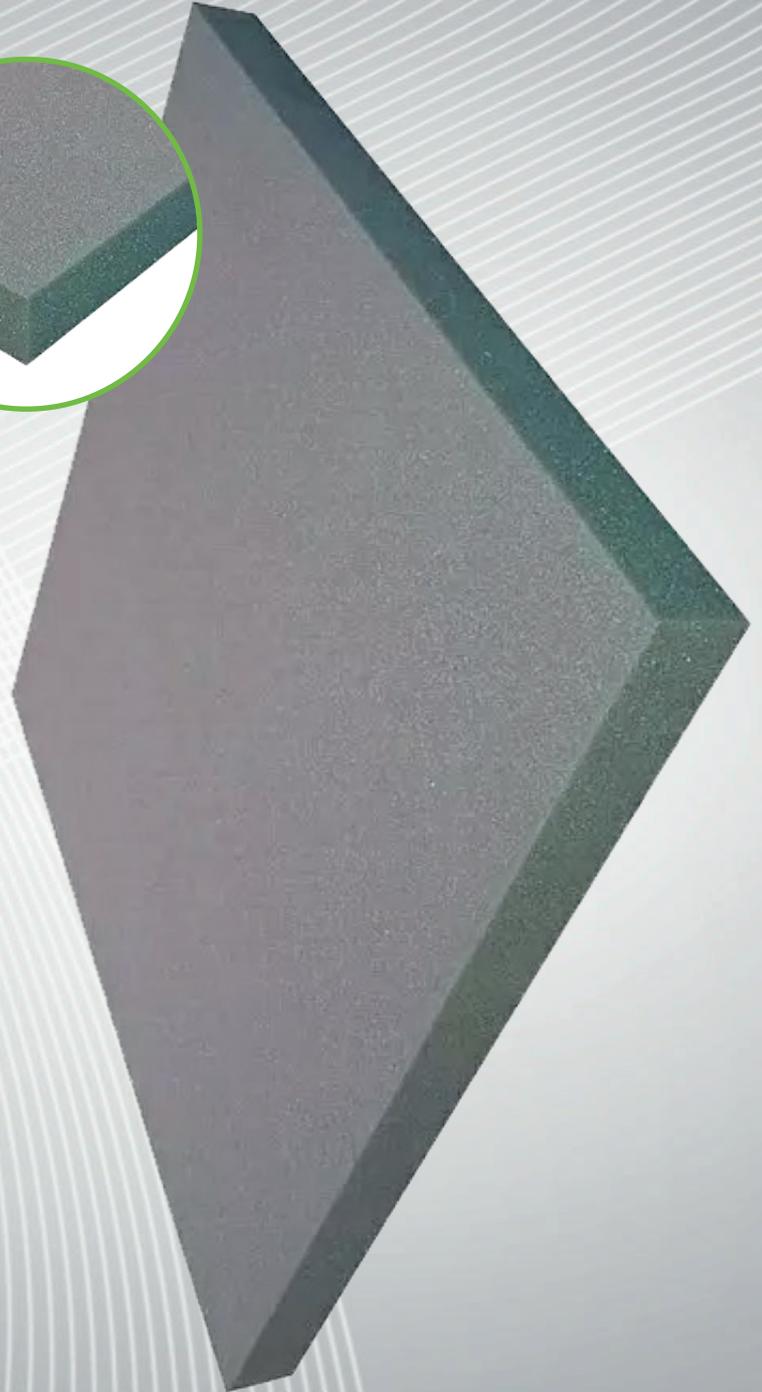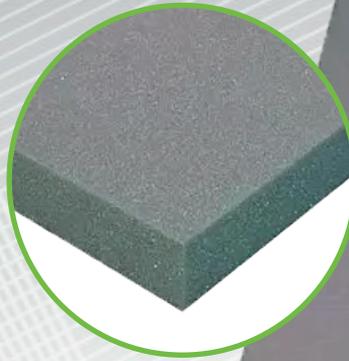

## 2 Elementos:

- espuma de poliuretano - acabado liso
- film adhesivo





**Air-bur Silence Adhesivo**, son placas absorbentes de ruido, especialmente diseñadas para el control del eco y la reverberación en diferentes recintos. Están compuestas de espuma de poliuretano color gris antracita. Incluye film adhesivo, dispuesto para su instalación.



Fácil Instalación



Certificaciones



Alta durabilidad

## Características técnicas

- Espesor: 40mm
- Estabilidad dimensional: < 1%
- Densidad (Kg/m<sup>3</sup>): 26
- Conductividad térmica (w/moK): 0.034

## Características Físicas

	Norma	Air-bur Silence Adhesivo
Código		15.001A
Densidad (Kg/m <sup>3</sup> ) [± 8%]	EN ISO 2781	26
Espesor (mm) [± 2%]	EN 1849-1	40
Longitud (m) [± 2%]	EN 1848-1	0.50
Ancho (m) [± 2%]	EN 1848-1	0.50
Área (m <sup>2</sup> )		0.25
Acabado		Liso
Adhesivado		Si
Presentación		Panel
Panel / Packs		6

**Coefficiente de Absorción Acústica para DB-HR  $\alpha$  media 0,70**

## Almacenamiento

**Air-bur Silence Adhesivo** debe ser almacenado dentro de su embalaje original, en posición Horizontal.

Debe resguardarse en un lugar seco y protegido de la intemperie.

## Instalación general

- 1 La superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- 2 Remover el film protector del adhesivo y adherir en la superficie.
- 3 Dejar secar y adherir el material.
- 4 Se recomienda instalar una superficie mínima de 25% del suelo de la sala para aumentar eficiencia

## Complementos para la instalación

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l

99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

## Sellos de Calidad

